


RoHS対応

ラッピング用ジャンプソケット (2.54, 5.08mmピッチ用) [JJシリーズ] (1パック100本入)



- 0.635 $\square$ ラッピングピンを使用して、ON、OFFさせる事ができます。
 - DIP、SWの代用品になります。
 - リング方式を採用してますので挿入、抜去がスムーズです。
 - 材質
 - コンタクトリング……ベリリウム銅、金メッキ
 - ハウジング……PBT (UL94V-0)
 - 適合オスピン径……0.635 $\square$ (WR,WK,WH,WLシリーズピン)
 - 色……JJ-1……赤
JJ-2……黒
 - 使用
 - 定格電流……3A
 - 接触抵抗……10m Ω 以下
 - 絶縁抵抗……500M Ω 以上
 - 耐電圧……1000V AC,DC
- JJ-2の相手ピンはWL-8-2P P=5.08になります。
御相談下さい。



品番	オスピンピッチ
JJ-1	2.54
JJ-2	5.08

• オスピン実装注意

$\square$ $\rightarrow$ $\square$ 平行に立てて下さい。

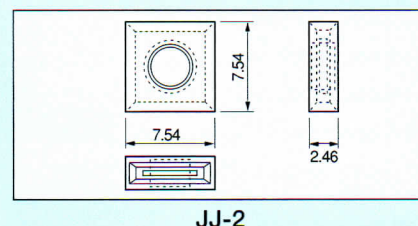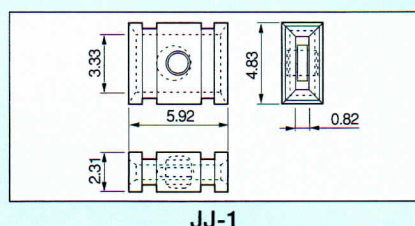

ジャンパー

RoHS対応

ジャンプソケット (2.54mmピッチ用) [品番JS-1] (1パック100個入)

- 本製品とWL-1、WLW-1 (54ページ参照)、WLA-1-2、WLA-2-2 (57ページ参照) の組合せで切替が出来ます。
- 材質
 - コンタクト部……リン青銅
 - 樹脂部……PBT (UL94V-0)、色：黒、赤、黄、緑、青、白
- 処理
 - コンタクト部……ニッケル下地金メッキ
- 定格電流……3A
- 定格電圧……250V AC,DC
- 接触抵抗……20m Ω 以下
- 適合オスピン径……0.64 $\square$ 、P=2.54
- 挿抜力……70g以上
- 使用温度範囲……-40～+125 $^{\circ}$ C



■御注文方法

JS-1 赤

色を入れて下さい。

(黒、赤、黄、緑、青、白)

・色指定のない場合は黒色を納品致します。



■連結タイプはJSW-1 (61ページ参照) になります。