
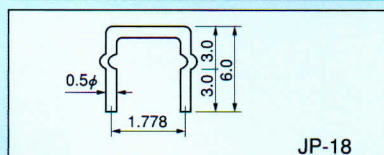


RoHS対応

## ジャンパー線〔JPシリーズ〕(1パック1000本入)

- 片面基板のジャンパー及び回路上のショート等に御利用下さい。
- プリント基板より浮かせる事が出来ますので、部品面上にパターンが通っていてもOKです。
- X'TALの押さえにも利用できます。
- 材質……リン青銅0.7φ (JP-1～JP-8)  
リン青銅0.5φ (JP-18)
- 処理……ニッケル下地スズメッキ
- 定格電流……3A
- プリント板取付穴径  
0.8φ (JP-1～JP-8)  
0.6φ (JP-18)

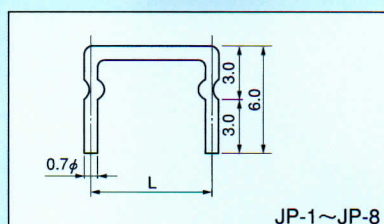


品 番	L (mm)
JP- 1	7.62
JP- 2	12.5
JP- 3	2.54
JP- 4	5.08
JP- 5	10.16
JP- 6	15.24
JP- 7	17.78
JP- 8	20.32
JP-18	1.778

ジャンパー


RoHS対応

## 連結ジャンパー線〔MCシリーズ〕(1パック10本入)

- ジャンパー線が、1.27、2.54mmピッチで連結しています。
- 多数のジャンパーがある場合、1回の作業ですみます。
- 御希望の極数でカットして納品致します。
- 材質……樹脂部……PCT黒色 (UL94V-0)  
ピン部……リン青銅
- 処理……ピン部……ニッケル下地金メッキ
- プリント板取付穴径……0.6～0.8φ
- 定格電圧……250V AC,DC
- 定格電流……2A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 耐電圧……700V AC,DC1分間 (MC-1シリーズ)  
1000V AC,DC1分間 (MC-3シリーズ)
- 使用温度範囲……-40～+125℃

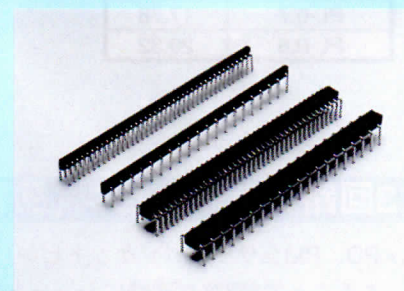

## ■使用例

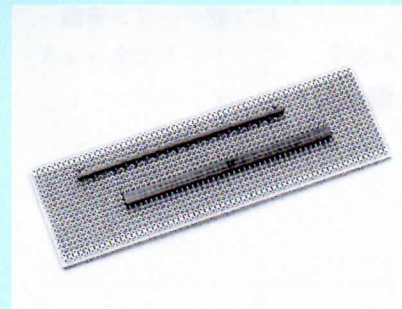

## ■御注文方法

MC-1-0.1-10P



必要極数

(指示がない場合は最大連結数を納品致します。)

品 番	A	B	C	P	最大連結数
MC-1-0.1	1.0	2.54	3.5	1.27	40
MC-3-0.1	1.0	2.54	3.5	2.54	20
MC-1-0.2	2.8	5.08	3.5	1.27	40
MC-3-0.2	2.8	5.08	3.5	2.54	20
MC-1-0.3	4.8	7.62	4.5	1.27	40
MC-3-0.3	4.8	7.62	4.5	2.54	20

