RoHS対応

抜き差し型二段重ね用(2.54mmピッチ)〔OYシリーズ〕(1パック10本入)

- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mmピッチ、20ピン連結。
- モールドカット用ニッパー（品番MOC-3）(128ページ参照）でカットして御利用下さい。
- 材質
  ピン……黄銅　処理……ニッケル下地金メッキ
  樹脂……PBT赤色、黒色（２色ございます。）(UL94V-0)
- 使用温度範囲……−40〜+125℃
- 適合ソケットピン……PD-1、PM-1（102〜107ページ参照）
- 御注文方法
  OY-002　黒　←　無指定の場合は赤色となります。

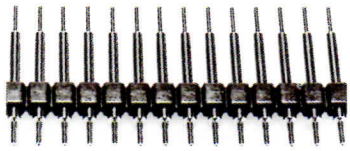
20P連結

■使用例

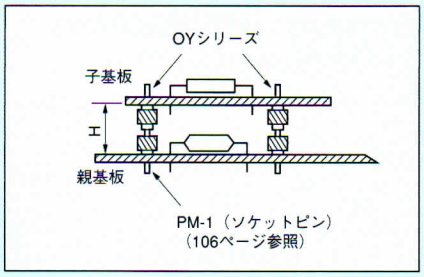

品　番	A(φ)	B	H	プリント板取付穴径
OY-002	0.55	0	8.18	0.8φ
OY-003	1.2	1.82	10	0.8φ
OY-004	1.2	4.32	12.5	0.8φ
OY-005	1.2	6.82	15	0.8φ
OY-006	1.2	11.82	20	0.8φ

※H寸法は、PD-1、PM-1を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

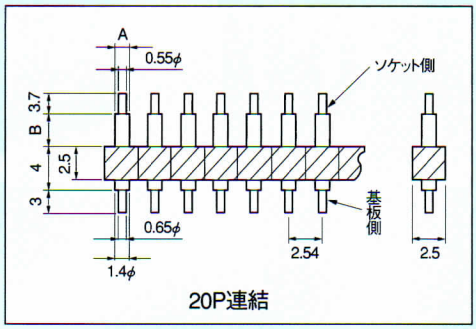

20P連結

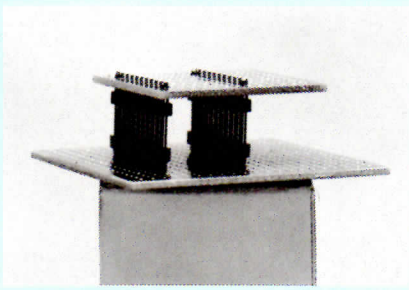

- 20ピン連結以上の極数を御希望の方は御連絡下さい。

RoHS対応

抜き差し型二段重ね用(２列タイプ)(2.54mmピッチ)〔OYWシリーズ〕(1パック10本入)

- プリント基板を二段重ねにする時に御利用下さい。
- 2.54mmピッチ、32P(32P×2)連結
- 材質　ピン……黄銅　処理……ニッケル下地金メッキ
  樹脂……PBT黒色（UL94V-0）
- 使用温度範囲……−40〜+125℃
- 適合ソケットピン……PM-100（106ページ参照）

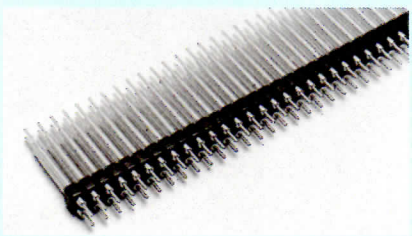

品　番	A(φ)	B	H	プリント板取付穴径
OYW-002	0.55	0	8.18	0.8φ
OYW-003	1.2	1.82	10	0.8φ
OYW-004	1.2	4.32	12.5	0.8φ
OYW-005	1.2	6.82	15	0.8φ
OYW-006	1.2	11.82	20	0.8φ

※H寸法は、PM-100（106ページ参照）を使用した場合の親基板と子基板の間隔です。

■使用例

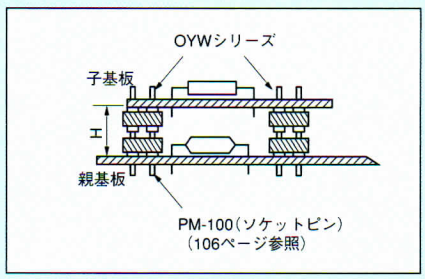

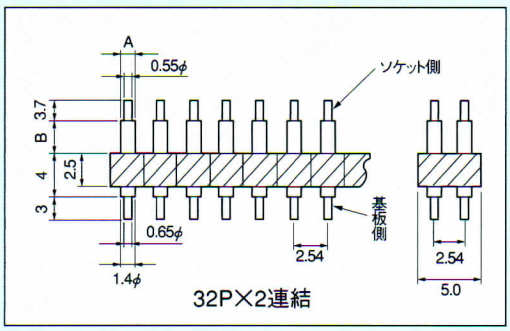

32P×2連結
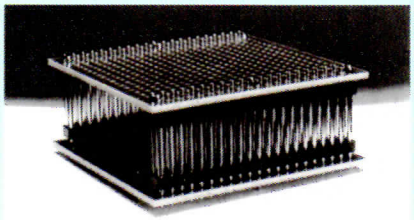
- 御注文方法
  OYW-002-10PW
  片側の極数を入れて下さい。
  （無指定の場合は
  32PWを納品します。）