
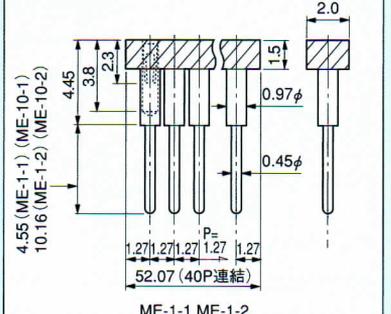
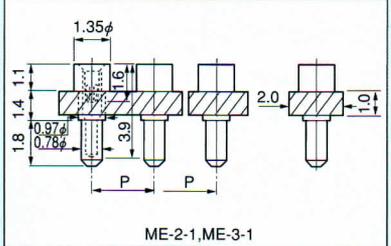
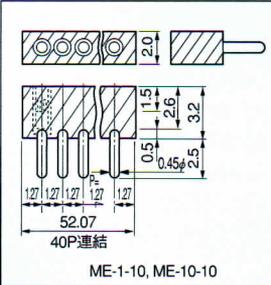


RoHS対応

超低背型ソケットピン (1.27mm, 1.778mm, 2.54mmピッチ) [ME, MFシリーズ] (1パック10本入)

- MXシリーズ (85ページ参照) と組合せて二段重ね等に御利用下さい。
- 1.27mm、1.778mm、2.54mmピッチの3種類あります。
- 材質 (MEシリーズ)
  - 樹脂部……PCT樹脂黒色 (UL94V-0) (ME-1, ME-10シリーズ)
  - PPS樹脂黒色 (UL94V-0) (ME-2, 3シリーズ)
  - ソケット部……ボディ…黄銅…メッキは下記
  - コンタクト部…ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ
- 材質 (MF-3-1) (MF-30-1)
  - 樹脂部……PCT樹脂黒色 (UL94V-0)
  - ソケット部……ボディ…黄銅……メッキは下記
  - コンタクト部…ベリリウム銅…ニッケル下地金メッキ
- 使用温度範囲……-40~+125°C
- 定格電流……1A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 絶縁耐圧……1000V AC, DC1分間 (ME-3-1, MF-3-1, MF-30-1)
- 500V AC, DC1分間 (その他)
- 挿抜回数……100回以上
- 接触抵抗……10mΩ以下
- 挿抜力……30g以上 (1ピン当り)
- 20g以上 (ME-1-1, 10-1, ME-1-2, 10-2) (1ピン当り)

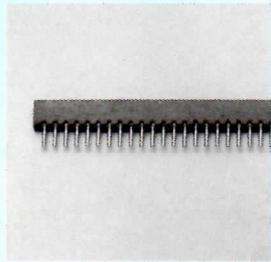

品番	ボディメッキ	適合オスピン径(φ)	オスピン挿入深さ	ピッチ(mm)	連結数	プリント板取付穴径
ME-1-1	スズ	0.4~0.5	3.8	1.27	40ピン	0.6~0.7φ
ME-10-1	金	0.4~0.5	3.8	1.27	40	0.6~0.7φ
ME-1-2	スズ	0.4~0.5	3.8	1.27	40	0.6~0.7φ
ME-10-2	金	0.4~0.5	3.8	1.27	40	0.6~0.7φ
ME-1-10	スズ	0.35~0.47	2.6	1.27	40	0.6~0.7φ
ME-10-10	金	0.35~0.47	2.6	1.27	40	0.6~0.7φ
ME-2-1	スズ	0.35~0.47	3.9	1.778	30	0.9φ
ME-3-1	スズ	0.35~0.47	3.9	2.54	20	0.9φ
MF-3-1	スズ	0.4~0.51	3.9	2.54	20	0.9φ
MF-30-1	金	0.4~0.51	3.9	2.54	20	0.9φ

■御注文方法

ME-1-1-10P

↑  
御希望の極数を入れて下さい。  
(御指定のない場合は最大極数を納品します。)


■使用例

●平行二段重ね型




ME, MFシリーズとMXシリーズ (P85参照)

●垂直取付型

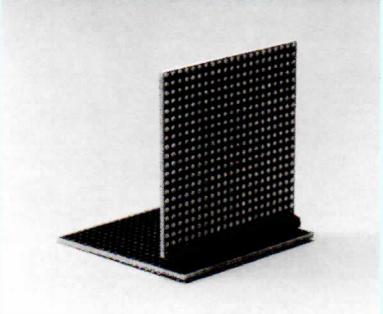

ME-1-1⇔MA-1-1  
ME-3-1⇔MA-3-1  
MF-3-1⇔MA-3-2  
の組合せ (P92参照)

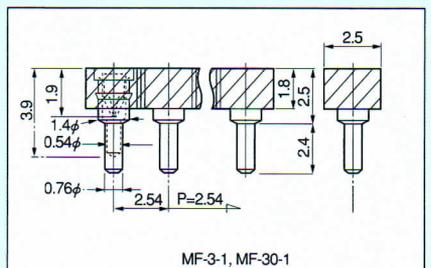

二段重ね用