
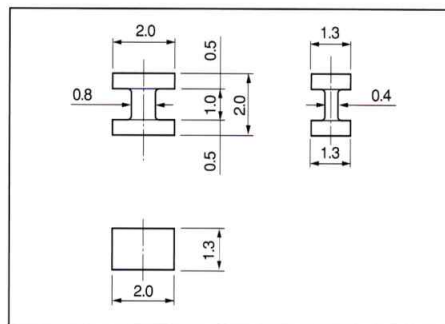
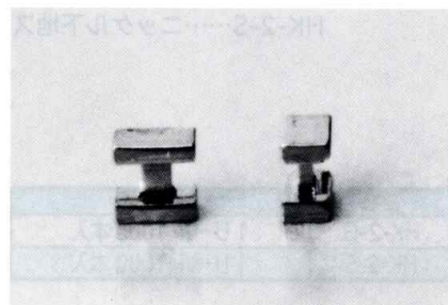


表面実装用チェック端子 (3.2 × 1.6 タイプ)

HK-3 シリーズ

RoHS対応

- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンの放熱にも利用出来ます。
- サイズは 2 × 1.25 ですので小型機器にむいています。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ (  ) 2 × 1.3 以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質……黄銅
- 処理……HK-3-G……ニッケル下地金メッキ  
HK-3-S……ニッケル下地スズメッキ



品番	梱包状態
HK-3-G-T	リール (1リール 1500本入)
HK-3-G	バラ (1パック 1000本入)
HK-3-S-T	リール (1リール 1500本入)
HK-3-S	バラ (1パック 1000本入)



HK-3- □ -T (テーピング仕様)

■推奨ランド

