## 自動挿入機用
## 表面実装用チェック端子〔HK-2シリーズ〕(3.2×1.6タイプ)(1リール1000本入)

RoHS対応　PAT

- チップマウンターにかけられるチェック端子です。
- パターンの放熱にも利用出来ます。
- エンボステープに収納されています。
- 通常のクリーム半田でリフローされる場合は、ランド形状はベタ(□)1.6×3.2以上の大きさにした方が強度は増します。
- 材質……黄銅
- 処理……HK-2-G……ニッケル下地金メッキ
  HK-2-S……ニッケル下地スズメッキ

| 品　番 | 梱包状態 |
|---|---|
| HK-2-G | 1リール1000本入 |
| HK-2-S | 1リール1000本入 |

■寸法図

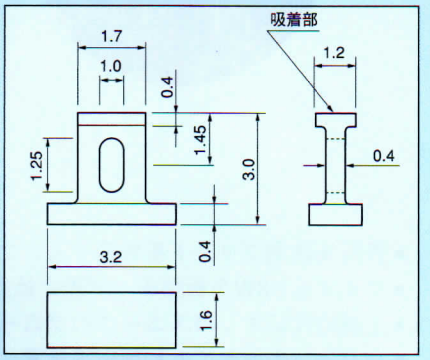


■推奨ランド径



リール寸法図

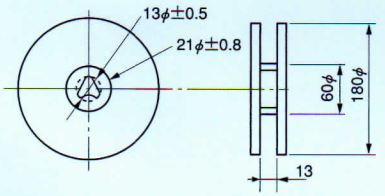

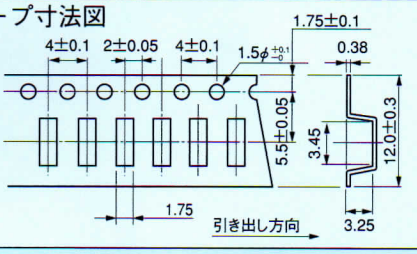
テープ寸法図