


スイッチプローブ


品番 VC-2-1 (1パック1本入)

RoHS対応

- スプリングプローブにスイッチ機能をもたせた製品です。
- スプリングプローブが2個入ってる構造になっています。
- 上部ピンが0.7mm下がるだけでON状態になります。
- 電線の取り付けは1番プローブにアースリングを使用して取り付け（直接半田付は不可）、2番プローブは半田付可（短時間）ですが、ソケットも用意しております。
- 各種誤実装検査、部品の位置確認、各種検査に御利用下さい。
- 定格電流……3A
- 絶縁抵抗……500MΩ以上
- 接触抵抗……160mΩ以下
- 初期荷重……15g
- 2/3 ストローク……55g
- ストローク……5mm
- 取付穴径……φ3

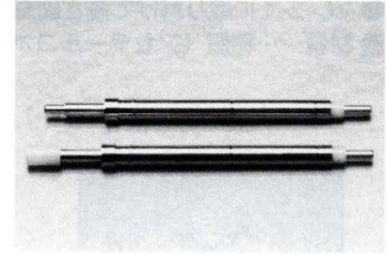

■品番……VC-2-1

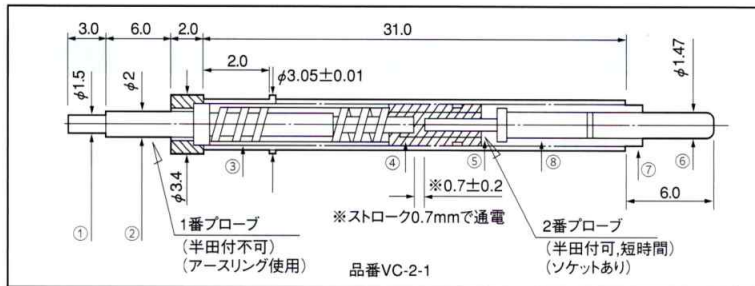

部番	部品名	材質	処理
①	1番プランジャー	硫黄複合快削鋼	ニッケル下地金メッキ
②	ボディ	黄銅	ニッケルメッキ
③	1番スプリング	ピアノ線	—
④	固定カラー	黄銅	ニッケルメッキ
⑤	ギャップ用カラー	ジュラコン [®]	—
⑥	2番プローブピン	黄銅	ニッケル下地金メッキ
⑦	補強用スリーブ	ジュラコン [®]	—
⑧	2番プローブスリーブ	ジュラコン [®]	—